
ООО НПФ "САНА-ТЕК"

Торцовое уплотнение УТ.ВН 001-40-0,3-8/5-125 водяного насоса Д49.123СБ или 4ВЦ 50/12-1 дизеля Д49 (ТУ3619-002-13329227-07)

ПАСПОРТ
УТ.ВН 001-40-0,3-8/5-125 ПС

1. Торцовое уплотнение предназначено для установки на насосы Д49.123СБ горячего и холодного контуров охлаждения дизелей Д49 с целью предотвращения утечки воды по валу насоса. Уплотнение представляет собой пару трения: силицированный графит по силицированному графиту.
   При монтаже и эксплуатации руководствоваться инструкцией дизеля.
2. Условия работы:
   - давление воды 0,4 МПа (4 кгс/см^2);
   - температура воды от + 8°С до 95°С;
   - частота вращения вала 3000 об/мин.
3. Комплект поставки:

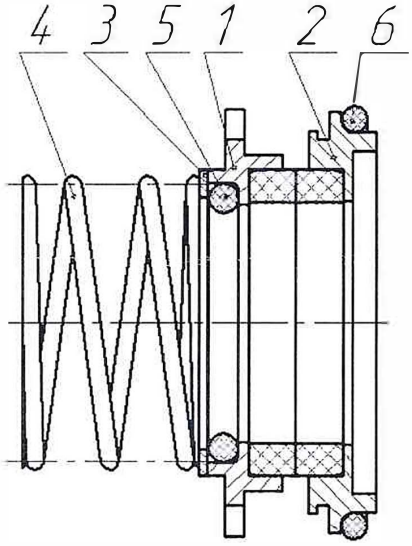

1. УТ.ВН 001-40-0,3-8/5-125.10СБ кольцо подвижное - 1 шт.
2. УТ.ВН 001-40-0,3-8/5-125.20СБ кольцо неподвижное - 1 шт.
3. УТ.ВН 001-40-0,3-8/5-125.03 шайба - 1 шт.
4. УТ.ВН 001-40-0,3-8/5-125.04 пружина - 1 шт.
5. Д49.123.06 (4ВЦ 50/12.034-1) кольцо резиновое - 1 шт.
6. Д49.123.29 (4ВЦ 50/12.033) кольцо резиновое - 1 шт.
7. Настоящий паспорт на партию уплотнений - 1 шт.

4. Каждый комплект уплотнений завернут в парафинированную бумагу и уложен в специальную тару. Срок консервации 2 года.
5. Торцовые уплотнения соответствуют чертежам и техническим условиям ТУ3619-002-13329227-07, признаны годными к установке на насосы.

Дата изготовления: февраль 2023 г. Количество: 2 (два) компл.

Гарантия 12 месяцев Номер партии 24.05
Год партия

Представитель ОТК 19.02.2024
(подпись, дата)

М.П. САНА-ТЕК ОТК 1